

Link do produktu: <https://www.kbinstal.pl/joule-wymiennik-inox-do-pc-200l-grzalka-3kw-p-7277.html>



Joule Wymiennik INOX do PC 200L + grzałka 3kW

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Symbol SKU	0000031108
Kod producenta	TCPMVH-0200LFC


Opis produktu



Zasobniki Heat Pump zaprojektowane do pracy z każdym rodzajem pomp ciepła dzięki zastosowaniu wysokowydajnej węzownicy o dużej powierzchni. Specjalna metoda produkcji węzownic pozwala na umiejscowienie w standardowym zasobniku węzownic o powierzchni do 6 m². Dodatkowo wyposażone w węzownicę do podłączenia dodatkowego źródła jak kolektory słoneczne czy kocioł na paliwo stałe.

- Wysokowydajna węzownica o dużej powierzchni
- Dodatkowa węzownica pod kocioł lub zestaw solarny
- Gładka konstrukcja węzownic o grubości 1 mm
- Spawane doczołowo za pomocą robotów
- Metaliczna szara obudowa ze stali
- Wszystkie króćce czytelnie opisane
- Element grzejny 3 kW 1F w komplecie
- Zawór bezpieczeństwa temp. ciśnieniowy w komplecie
- Zbiorniki pasywowane chemicznie
- Dostępne zasobniki od klasy energetycznej C
- 12 letnia gwarancja na cały zbiornik
- 12 miesięczna gwarancja na zawór oraz element grzejny

WYMIENNIKI DEDYKOWANE DO POMP CIEPŁA Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

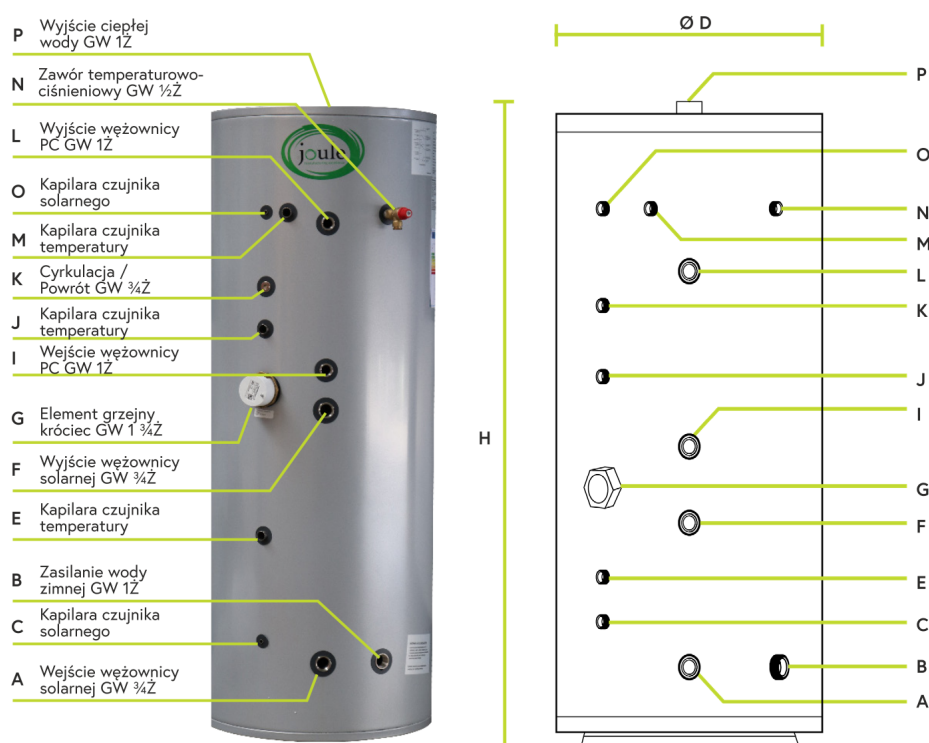

TYP	200L	250L	300L	400L	500L
KOD PRODUKTU	TCPMVG-0200LFC	TCPMVG-0250LFC	TCPMVG-0300NFC	TCPMVG-0400LFC	TCPMVG-0500LFC

WYMIARY*	200L	250L	300L	400L	500L
H - WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	1460	1780	1600	1540	1900
D - ŚREDNICA Z IZOLACJĄ (mm)	530	530	600	710	710
A (mm)	200	200	220	230	230
B (mm)	200	200	220	230	230
C (mm)	255	250	270	295	300
E (mm)	390	410	440	475	455
F (mm)	535	520	580	615	620
G (mm)	585	615	635	675	685
I (mm)	635	685	680	715	740
J (mm)	840	880	920	960	975
K (mm)	1010	1275	1155	1150	1645
L (mm)	1185	1230	1315	1265	1645
M (mm)	1220	1535	1355	1305	1660
N (mm)	1220	1540	1355	1285	1650
O (mm)	1220	1535	1355	1305	1660
P (mm)	1460	1780	1600	1540	1900
WAGA (kg)	61	70	77	84	107

* wysokość liczona od podłoża +/- 10mm

Specyfikacja	200L	250L	300L	400L	500L
Max. temperatura pracy zbiornika (°C)	95	95	95	95	95
Max. temperatura pracy węzownicy (°C)	95	95	95	95	95
Max. ciśnienie pracy zbiornika (bar)	6	6	6	6	6
Max. ciśnienie pracy węzownicy (bar)	6	6	6	6	6
Grubość izolacji zbiornika twarda pianka poliuretanowa (mm)	40	40	40	50	50
Wężownica do pompy ciepła (m2)	2,5	2,8	3,2	3,2	4
Moc węzownicy do pompy ciepła 60/10/45 °C (kW)	37,5	42,1	48,1	48,1	60,1
Wężownica dodatkowa (m2)	0,7	0,7	1,1	1,1	1,2
Moc węzownicy dodatkowej 80/10/45 °C (kW)	17,9	17,9	29	29	30,6
Wydajność (l/h)	438,8	438,8	720,9	720,9	752,2
Straty postojowe (W)	83	91	98	102	115
Klasa Energetyczna	C	C	C	C	C

węż. solar- 1,1m2 + węż. PC-3,2m2